MÉMENTO

5e édition

Le coût des travaux de bâtiment

Second œuvre – Finitions

Chiffrage rapide pour préparer ou vérifier un devis de travaux en neuf ou en rénovation

Plus de 500 devis préétablis

Editions Le Moniteur

Batiprix

Sommaire

Guide d'utilisation 9

Second œuvre..... 15

Menuiserie 15

Menuiserie bois, PVC industrialisée..... 15

Menuiserie aluminium artisanale 24

Volet roulant 35

Métallerie 38

Mur rideau 38

Escalier métallique..... 46

Maintenance métallerie - serrurerie..... 50

Agencement intérieur logement..... 90

Création de porte dans cloison 90

Aménagement de placard..... 101

Escalier bois artisanal..... 117

Révision de menuiserie 123

Parquet 125

Vitrerie - miroiterie 127

Simple vitrage 127

Vitrage isolant 139

Revêtement de sol..... 141

Revêtement plastique 141

Revêtement textile..... 154

Revêtement caoutchouc..... 166

Revêtement linoléum..... 170

Finitions 173

Peinture revêtement intérieur..... 175

Peinture en travaux neufs..... 175

Peinture menuiserie extérieure finition A 175

Peinture volet battant finition A 180

Peinture porte finition A..... 183

Peinture menuiserie extérieure finition B 186

Peinture volet battant finition B 191

Peinture porte finition B 193

Peinture radiateur finition B 199

Peinture menuiserie extérieure finition C .. 200

Peinture volet battant finition C 204

Peinture porte finition C 206

Peinture radiateur finition C 211

Peinture et papier peint logement neuf.. 212

Mise en peinture sur subjectile plâtre 215

Mise en peinture sur subjectile bois..... 218

Mise en peinture sur subjectile métallique..... 219

Revêtement mural 220

Peinture en travaux de rénovation..... 226

Remise en peinture de menuiserie extérieure sans remise à nu 226

Remise en peinture de menuiserie extérieure avec remise à nu..... 228

Remise en peinture de volet battant sans remise à nu..... 231

Remise en peinture de volet battant avec remise à nu..... 233

Remise en peinture de porte sans remise à nu..... 236

Remise en peinture de porte avec remise à nu..... 239

Remise en peinture de radiateur sans remise à nu..... 242

Remise en peinture de radiateur avec remise à nu..... 243

Réfection (peinture/papier) par pièce..... 245

Réfection (peinture/papier) par logement 258

Réfection peinture mur/plafond peint 267

Réfection peinture boiserie peinte 270

Réfection revêtement mural..... 272

Guide d'utilisation

L'ouvrage *Le Coût des travaux de bâtiment*, en trois volumes, a été conçu pour vous permettre de définir rapidement, et simplement, une estimation prévisionnelle de travaux.

Son principe est de proposer des « mini-devis » préétablis (ouvrages composés) avec le détail des prestations à réaliser, chacune étant préquantifiée sous une même unité de valeur afin de simplifier les métrés quantitatifs. Par ailleurs, ces check-lists permettent de ne rien oublier.

Avec ces trois ouvrages, il est possible, à partir de quelques ouvrages composés, de définir rapidement le coût approximatif des travaux à réaliser et comparer celui-ci avec le budget prévisionnel du client avant même d'établir une étude très détaillée, longue et onéreuse.

Les prix sont indicatifs et peuvent être adaptés au moyen d'une ligne de calcul spécifique située en dessous de chaque mini-devis ; elle permet de calculer le prix unitaire en fonction des paramètres propres à chaque entreprise (taux horaire(s), coefficients de frais généraux) (voir ci-après).

Cette première estimation ne se substitue pas au devis quantitatif estimatif détaillé que vous devez présenter au client pour accord, avant de commencer les travaux, mais elle vous fera gagner un temps précieux pour lister les prestations à réaliser et construire le cadre de votre étude.

Cette édition a été réalisée et valorisée à partir des prix unitaires de la base de données Batiprix (valeur des prix à juillet 2020), reconnue comme la référence auprès de l'ensemble des professionnels de la construction.

Les prix peuvent être actualisés sur le site www.web.batiprix.com (avec abonnement) en indiquant dans la recherche le code de l'ouvrage composé indiqué en tête de chaque fiche.

Personnalisation des prix

Pour personnaliser les prix, pour chaque ouvrage composé, une ligne spécifique est proposée permettant de calculer le prix unitaire à partir de vos paramètres.



Personnalisation des prix : ligne de calcul spécifique

A - Représente le temps unitaire total nécessaire à la réalisation de l'ouvrage composé.
D - Représente le total des fournitures de l'ouvrage composé (prix des fournitures avant application des coefficients de frais généraux et de vente de l'entreprise).
La personnalisation des mini-devis en fonction des paramètres de l'entreprise s'effectue au moyen des calculs suivants (attention de bien tenir compte des parenthèses) :

Personnalisation du coût de la main d'œuvre
Quantité de main-d'œuvre (repère **A**) × taux horaire (repère **B**) × coefficient de frais généraux appliqué sur la main-d'œuvre (repère **C**).

Personnalisation du coût des fournitures
Total du coût des fournitures (repère **D**) × coefficient de frais généraux appliqué sur les fournitures (repère **E**).

Personnalisation du prix de vente de l'ouvrage composé
La ligne de calcul propose de majorer le résultat des deux premiers calculs par l'application d'un coefficient de vente (repère **F**) appliqué de manière uniforme à la main-d'œuvre et aux fournitures.

Détails d'un mini devis

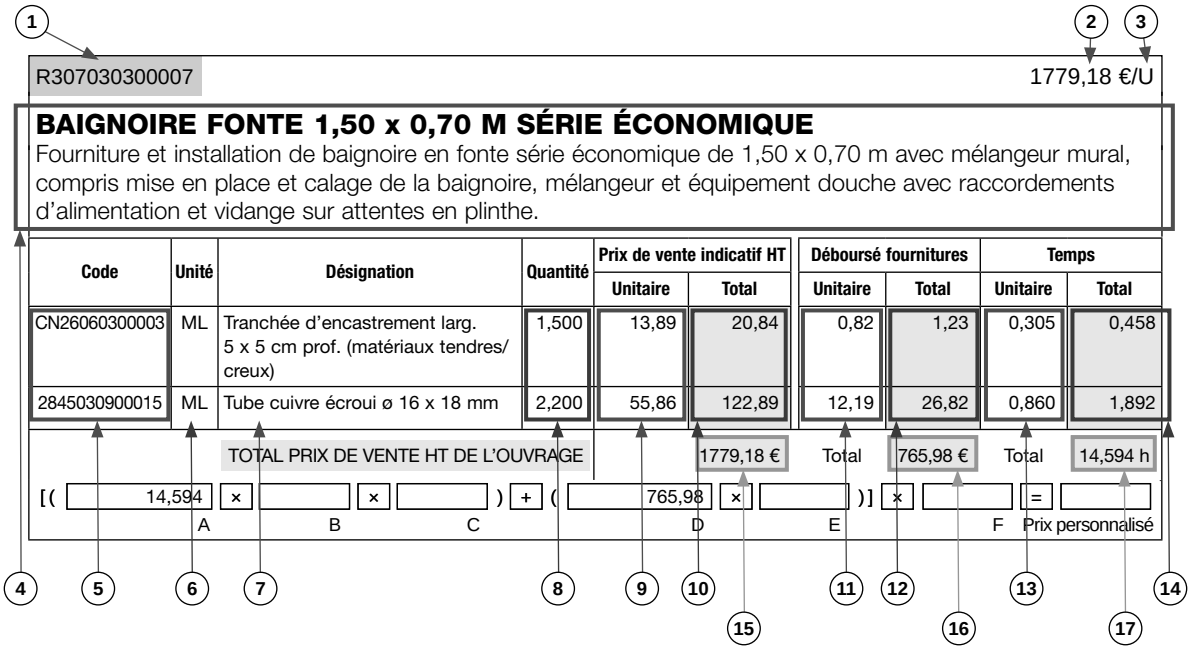

R307030300007 — 1779,18 €/U

BAIGNOIRE FONTE 1,50 x 0,70 M SÉRIE ÉCONOMIQUE

Fourniture et installation de baignoire en fonte série économique de 1,50 x 0,70 m avec mélangeur mural, compris mise en place et calage de la baignoire, mélangeur et équipement douche avec raccordements d'alimentation et vidange sur attentes en plinthe.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
CN26060300003	ML	Tranchée d'encastrement larg. 5 x 5 cm prof. (matériaux tendres/ creux)	1,500	13,89	20,84	0,82	1,23	0,305	0,458
2845030900015	ML	Tube cuivre écroui ø 16 x 18 mm	2,200	55,86	122,89	12,19	26,82	0,860	1,892
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			1779,18 €	Total	765,98 €	Total	14,594 h

[(14,594 ×) ×) + (765,98 ×)] × =

A B C D E F Prix personnalisé

1 Code de la base Batiprix permettant une recherche rapide d'un ouvrage composé

2 Prix de vente indicatif (arrondi) pour la fourniture et la mise en œuvre incluant les frais généraux et les bénéfices et aléas

3 Unité retenue pour la valorisation de l'ouvrage composé :
ML = mètre linéaire, M2 = mètre carré, M3 = mètre cube, U = unité, ENS = ensemble

4 Intitulé et libellé descriptif et technique de l'ouvrage composé indiquant les limites de prestations retenues dans le calcul des prix

5 Code Batiprix des ouvrages élémentaires composant l'ouvrage composé permettant une recherche rapide d'un ouvrage élémentaire dans la base Batiprix

6 Unité des ouvrages élémentaires

7 Libellé des ouvrages élémentaires composant l'ouvrage

8 Quantité d'ouvrage élémentaire inclus dans l'unité (3) d'ouvrage composé

9 Prix de vente unitaire HT Batiprix de chaque ouvrage élémentaire

10 Prix de vente HT total de chaque ouvrage élémentaire, résultat du calcul quantité (8) par prix unitaire de vente (9)

11 Prix unitaire des fournitures de chaque ouvrage élémentaire en déboursé sec (prix des fournitures rendues chantier, compris les pertes, avant application des frais généraux de l'entreprise et de la marge bénéficiaire)

12 Coût total des fournitures, en déboursé sec, de chaque ouvrage élémentaire composant l'ouvrage composé, résultat du calcul quantité (8) par prix unitaire fourniture en déboursé sec (11)

13 Temps unitaire moyen de mise en œuvre (ramené à un ouvrier) des ouvrages élémentaires et exprimé en heure et millième d'heure

14 Temps unitaire total de mise en œuvre de chaque ouvrage élémentaire composant l'ouvrage composé, résultat du calcul quantité (8) par temps unitaire (13)

15 Prix unitaire de vente indicatif de l'ouvrage composé, en € hors taxes, pour l'ensemble des fournitures et la mise en œuvre, compris frais généraux et marge bénéficiaire de 10 %

16 Coût total de l'ensemble des fournitures nécessaire à la réalisation de l'ouvrage composé, en déboursé sec (hors frais généraux et hors marge bénéficiaire)

R203030300012 946,84 €/U

CROISÉE BOIS EXOTIQUE 1 VANTAIL 1,20 HT x 1,00 M FABRICATION ARTISANALE

Fourniture et pose de menuiserie extérieure fabriquée sur mesure en atelier type grand jour, en bois exotique rouge livrée prépeinte, traitée fongicide et insecticide, à profil mouluré, ouvrant de type à noix et gueule-de-loup, dormant 48 x 54 mm posé sur fond de joint périphérique en mousse précomprimé sur les 4 côtés, pièce d'appui 70 x 36 mm, jet d'eau 70 x 70 mm (cotes sections finies), compris pattes à scellement, ferrage et poignée. Habillage intérieur et vitrage simple 4 mm. Prestation considérée réalisée en travaux neufs.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4140030300003	U	Croisée artisanale 70 ht x 60 cm	1,000	570,42	570,42	173,76	173,76	7,350	7,350
4140030300006	U	Pour 10 cm de hauteur en + ou - de croisée	5,000	11,92	59,60	4,59	22,95	0,120	0,600
4140030300009	U	Pour 10 cm de largeur en + ou - de croisée	4,000	17,21	68,84	6,72	26,88	0,170	0,680
4103180300006	ML	Majoration pour tapée de 150 mm et 160 mm	3,400	24,18	82,21	16,24	55,22		
4103182100006	ML	Champlat en bois exotique 40 x 8 mm	4,840	10,54	51,01	3,66	17,71	0,120	0,581
4245270000005	U	Entrée d'air débit 22 m³/h	1,000	17,25	17,25	4,47	4,47	0,250	0,250
5808030900003	M²	Glace claire ép. 4 mm	0,910	67,09	61,05	23,40	21,29	0,830	0,755
5881090600009	M²	Garniture d'étanchéité avec obturateur et fond de joint pour surface de 1,00 à 1,99 m²	0,910	8,44	7,68	6,03	5,49		
4245460000004	U	Entrebâilleur pour croisée et porte-croisée	1,000	28,77	28,77	15,06	15,06	0,150	0,150
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			946,84 €	Total	342,83 €	Total	10,366 h

[(10,366 ×) + (342,83 ×)] × =

A B C D E F Prix personnalisé

R203030300015 1 256,70 €/U

CROISÉE BOIS EXOTIQUE 2 VANTAUX 1,30 HT x 1,20 M FABRICATION ARTISANALE

Fourniture et pose de menuiserie extérieure fabriquée sur mesure en atelier type grand jour, en bois exotique rouge livrée prépeinte, traitée fongicide et insecticide, à profil mouluré, ouvrant de type à noix et gueule-de-loup, dormant 48 x 54 mm posé sur fond de joint périphérique en mousse précomprimé sur les 4 côtés, pièce d'appui 70 x 36 mm, jet d'eau 70 x 70 mm (cotes sections finies), compris pattes à scellement, ferrage et poignée. Habillage intérieur et vitrage simple 4 mm. Prestation considérée réalisée en travaux neufs.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4140030600003	U	Croisée artisanale 130 ht x 120 cm	1,000	983,73	983,73	279,01	279,01	13,400	13,400
4103180300006	ML	Majoration pour tapée de 150 mm et 160 mm	3,800	24,18	91,88	16,24	61,71		
4227071200015	ML	Champlat en bois rouge exotique 40 x 8 mm	5,500	10,00	55,00	3,59	19,75	0,110	0,605
4245270000005	U	Entrée d'air débit 22 m³/h	1,000	17,25	17,25	4,47	4,47	0,250	0,250
5808030900003	M²	Glace claire ép. 4 mm	1,060	67,09	71,12	23,40	24,80	0,830	0,880
5881090600009	M²	Garniture d'étanchéité avec obturateur et fond de joint pour surface de 1,00 à 1,99 m²	1,060	8,44	8,95	6,03	6,39		

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4245460000004	U	Entrebâilleur pour croisée et porte-croisée	1,000	28,77	28,77	15,06	15,06	0,150	0,150
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			1 256,70 €	Total	411,19 €	Total	15,285 h

[(15,285 ×) + (411,19 ×)] × =
A B C D E F Prix personnalisé

R203030300018 1 320,14 €/U

CROISÉE BOIS EXOTIQUE 2 VANTAUX 1,40 HT x 1,30 M FABRICATION ARTISANALE

Fourniture et pose de menuiserie extérieure fabriquée sur mesure en atelier type grand jour, en bois exotique rouge livrée prépeinte, traitée fongicide et insecticide, à profil mouluré, ouvrant de type à noix et gueule-de-loup, dormant 48 x 54 mm posé sur fond de joint périphérique en mousse précomprimé sur les 4 côtés, pièce d'appui 70 x 36 mm, jet d'eau 70 x 70 mm (cotes sections finies), compris pattes à scellement, ferrage et poignée. Habillage intérieur et vitrage simple 4 mm. Prestation considérée réalisée en travaux neufs.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4140030600003	U	Croisée artisanale 130 ht x 120 cm	1,000	983,73	983,73	279,01	279,01	13,400	13,400
4140030600006	U	Pour 10 cm de hauteur en + ou - de croisée	1,000	17,21	17,21	6,72	6,72	0,170	0,170
4140030600009	U	Pour 10 cm de largeur en + ou - de croisée	1,000	17,21	17,21	6,72	6,72	0,170	0,170
4103180300006	ML	Majoration pour tapée de 150 mm et 160 mm	4,100	24,18	99,14	16,24	66,58		
4227071200015	ML	Champlat en bois rouge exotique 40 x 8 mm	5,940	10,00	59,40	3,59	21,32	0,110	0,653
4245270000005	U	Entrée d'air débit 22 m^3/h	1,000	17,25	17,25	4,47	4,47	0,250	0,250
5808030900003	M^2	Glace claire ép. 4 mm	1,290	67,09	86,55	23,40	30,19	0,830	1,071
5881090600009	M^2	Garniture d'étanchéité avec obturateur et fond de joint pour surface de 1,00 à 1,99 m^2	1,290	8,44	10,89	6,03	7,78		
4245460000004	U	Entrebâilleur pour croisée et porte-croisée	1,000	28,77	28,77	15,06	15,06	0,150	0,150
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			1 320,14 €	Total	437,85 €	Total	15,864 h

[(15,864 ×) + (437,85 ×)] × =
A B C D E F Prix personnalisé

R203030300021 1 351,94 €/U

CROISÉE BOIS EXOTIQUE 2 VANTAUX 1,50 HT x 1,30 M FABRICATION ARTISANALE

Fourniture et pose de menuiserie extérieure fabriquée sur mesure en atelier type grand jour, en bois exotique rouge livrée prépeinte, traitée fongicide et insecticide, à profil mouluré, ouvrant de type à noix et gueule-de-loup, dormant 48 x 54 mm posé sur fond de joint périphérique en mousse précomprimé sur les 4 côtés, pièce d'appui 70 x 36 mm, jet d'eau 70 x 70 mm (cotes sections finies), compris pattes à scellement, ferrage et poignée. Habillage intérieur et vitrage simple 4 mm. Prestation considérée réalisée en travaux neufs.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4140030600003	U	Croisée artisanale 130 ht x 120 cm	1,000	983,73	983,73	279,01	279,01	13,400	13,400

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4140030600006	U	Pour 10 cm de hauteur en + ou - de croisée	2,000	17,21	34,42	6,72	13,44	0,170	0,340
4140030300009	U	Pour 10 cm de largeur en + ou - de croisée	1,000	17,21	17,21	6,72	6,72	0,170	0,170
4103180300006	ML	Majoration pour tapée de 150 mm et 160 mm	4,300	24,18	103,97	16,24	69,83		
4227071200015	ML	Champlat en bois rouge exotique 40 x 8 mm	6,160	10,00	61,60	3,59	22,11	0,110	0,678
4245270000005	U	Entrée d'air débit 22 m^3/h	1,000	17,25	17,25	4,47	4,47	0,250	0,250
5808030900003	M^2	Glace claire ép. 4 mm	1,390	67,09	93,26	23,40	32,53	0,830	1,154
5881090600009	M^2	Garniture d'étanchéité avec obturateur et fond de joint pour surface de 1,00 à 1,99 m^2	1,390	8,44	11,73	6,03	8,38		
4245460000004	U	Entrebâilleur pour croisée et porte-croisée	1,000	28,77	28,77	15,06	15,06	0,150	0,150
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			1 351,94 €	Total	451,55 €	Total	16,141 h

[(16,141 × ___ × ___) + (451,55 × ___)] × ___ = ___

A B C D E F Prix personnalisé

R203030300057 1 260,39 €/U

PORTE-CROISÉE BOIS EXOTIQUE 1 VANTAIL 2,10 HT x 0,80 M FABRICATION ARTISANALE

Fourniture et pose de menuiserie extérieure fabriquée sur mesure en atelier type grand jour, en bois exotique rouge livrée prépeinte, traitée fongicide et insecticide, à profil mouluré, ouvrant de type à noix et gueule-de-loup, dormant 48 x 54 mm posé sur fond de joint périphérique en mousse précomprimé sur les 4 côtés, pièce d'appui 70 x 36 mm, jet d'eau 70 x 70 mm (cotes sections finies), compris pattes à scellement, ferrage et poignée. Habillage intérieur et vitrage simple 4 mm. Prestation considérée réalisée en travaux neufs.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4140060300003	U	Porte-croisée 210 ht x 80 cm	1,000	931,48	931,48	320,85	320,85	10,700	10,700
4103180300006	ML	Majoration pour tapée de 150 mm et 160 mm	5,000	24,18	120,90	16,24	81,20		
4227071200015	ML	Champlat en bois rouge exotique 40 x 8 mm	6,380	10,00	63,80	3,59	22,90	0,110	0,702
4245270000005	U	Entrée d'air débit 22 m^3/h	1,000	17,25	17,25	4,47	4,47	0,250	0,250
5808030900003	M^2	Glace claire ép. 4 mm	1,300	67,09	87,22	23,40	30,42	0,830	1,079
5881090600009	M^2	Garniture d'étanchéité avec obturateur et fond de joint pour surface de 1,00 à 1,99 m^2	1,300	8,44	10,97	6,03	7,84		
4245460000004	U	Entrebâilleur pour croisée et porte-croisée	1,000	28,77	28,77	15,06	15,06	0,150	0,150
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			1 260,39 €	Total	482,74 €	Total	12,881 h

[(12,881 × ___ × ___) + (482,74 × ___)] × ___ = ___

A B C D E F Prix personnalisé

R209120600004 — 805,07 €/U

FAÇADE PLACARD PLIANTE PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANC LARGEUR 600 MM ET AMÉNAGEMENT PENDERIE

Aménagement de placard en remplacement d'existant comprenant : dépose de porte et bâti, fourniture et pose de porte pliante du commerce en panneaux mélaminés blanc épaisseur 12 mm avec profil aluminium anodisé naturel, compris accessoires de pose. Aménagement intérieur par tablette avec tringle en panneaux mélaminés 19 mm avec chants vus plaqués polyester compris tasseaux. Nettoyage en fin de travaux.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4242030600003	U	Dégondage de vantail de portes de moins de 50 kg	1,000	14,42	14,42	0,00	0,00	0,340	0,340
4242060000025	U	Dépose de bâti ou d'huisserie scellée dans cloison maçonnée d'au moins 10 cm d'épaisseur pour 1 vantail	1,000	108,16	108,16	0,00	0,00	2,550	2,550
4221161500012	U	Porte pliante supérieur à 550 mm jusqu'à 600 mm larg.	1,000	461,32	461,32	264,29	264,29	1,600	1,600
0155390300003	ML	Garniture autour de dormants ou de plinthes	5,600	12,08	67,65	0,87	4,87	0,260	1,456
4224060000009	U	1 tablette sur tasseaux avec tringle penderie jusqu'à 100 cm	1,000	118,78	118,78	43,88	43,88	1,260	1,260
CN38000000006	U	Nettoyage de salle de bains, cabinet de toilette	1,000	34,74	34,74	0,99	0,99	0,800	0,800
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			805,07 €	Total	314,03 €	Total	8,006 h

[(8,006 ×) + (314,03 ×)] × =

A B C D E F Prix personnalisé

R209120600007 — 894,37 €/U

FAÇADE PLACARD PLIANTE PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANC LARGEUR 750 MM ET AMÉNAGEMENT PENDERIE

Aménagement de placard en remplacement d'existant comprenant : dépose de porte et bâti, fourniture et pose de porte pliante du commerce en panneaux mélaminés blanc épaisseur 12 mm avec profil aluminium anodisé naturel, compris accessoires de pose. Aménagement intérieur par tablette avec tringle en panneaux mélaminés 19 mm avec chants vus plaqués polyester compris tasseaux. Nettoyage en fin de travaux.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4242030600003	U	Dégondage de vantail de portes de moins de 50 kg	1,000	14,42	14,42	0,00	0,00	0,340	0,340
4242060000025	U	Dépose de bâti ou d'huisserie scellée dans cloison maçonnée d'au moins 10 cm d'épaisseur pour 1 vantail	1,000	108,16	108,16	0,00	0,00	2,550	2,550
4221161500021	U	Porte pliante supérieur à 700 mm jusqu'à 750 mm larg.	1,000	548,81	548,81	314,51	314,51	1,900	1,900
0155390300003	ML	Garniture autour de dormants ou de plinthes	5,750	12,08	69,46	0,87	5,00	0,260	1,495
4224060000009	U	1 tablette sur tasseaux avec tringle penderie jusqu'à 100 cm	1,000	118,78	118,78	43,88	43,88	1,260	1,260
CN38000000006	U	Nettoyage de salle de bains, cabinet de toilette	1,000	34,74	34,74	0,99	0,99	0,800	0,800
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			894,37 €	Total	364,38 €	Total	8,345 h

[(8,345 ×) + (364,38 ×)] × =

A B C D E F Prix personnalisé

R209120600013 — 1 109,97 €/U

FAÇADE PLACARD PLIANTE PANNEAU MIROIR BRONZE LARGEUR 600 MM ET AMÉNAGEMENT PENDERIE

Aménagement de placard en remplacement d'existant comprenant : dépose de porte et bâti, fourniture et pose de porte pliante du commerce en panneaux mélaminés épaisseur 12 mm et miroir bronze épaisseur 4 mm, avec profil aluminium anodisé bronze, compris accessoires de pose. Aménagement intérieur par tablette avec tringle en panneaux mélaminés avec chants vus plaqués polyester compris tasseaux. Nettoyage en fin de travaux.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4242030600003	U	Dégondage de vantail de portes de moins de 50 kg	1,000	14,42	14,42	0,00	0,00	0,340	0,340
4242060000025	U	Dépose de bâti ou d'huisserie scellée dans cloison maçonnée d'au moins 10 cm d'épaisseur pour 1 vantail	1,000	108,16	108,16	0,00	0,00	2,550	2,550
4221163000012	U	Porte pliante supérieur à 550 mm jusqu'à 600 mm larg.	1,000	766,22	766,22	460,55	460,55	1,900	1,900
0155390300003	ML	Garniture autour de dormants ou de plinthes	5,600	12,08	67,65	0,87	4,87	0,260	1,456
4224060000009	U	1 tablette sur tasseaux avec tringle penderie jusqu'à 100 cm	1,000	118,78	118,78	43,88	43,88	1,260	1,260
CN38000000006	U	Nettoyage de salle de bains, cabinet de toilette	1,000	34,74	34,74	0,99	0,99	0,800	0,800
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			1 109,97 €	Total	510,29 €	Total	8,306 h

[(8,306 × ___ × ___) + (510,29 × ___)] × ___ = ___

A B C D E F Prix personnalisé

R209120600016 — 1 255,86 €/U

FAÇADE PLACARD PLIANTE PANNEAU MIROIR BRONZE LARGEUR 750 MM ET AMÉNAGEMENT PENDERIE

Aménagement de placard en remplacement d'existant comprenant : dépose de porte et bâti, fourniture et pose de porte pliante du commerce en panneaux mélaminés épaisseur 12 mm et miroir bronze épaisseur 4 mm, avec profil aluminium anodisé bronze, compris accessoires de pose. Aménagement intérieur par tablette avec tringle en panneaux mélaminés avec chants vus plaqués polyester compris tasseaux. Nettoyage en fin de travaux.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4242030600003	U	Dégondage de vantail de portes de moins de 50 kg	1,000	14,42	14,42	0,00	0,00	0,340	0,340
4242060000025	U	Dépose de bâti ou d'huisserie scellée dans cloison maçonnée d'au moins 10 cm d'épaisseur pour 1 vantail	1,000	108,16	108,16	0,00	0,00	2,550	2,550
4221163000021	U	Porte pliante supérieur à 700 mm jusqu'à 750 mm larg.	1,000	910,90	910,90	546,33	546,33	2,300	2,300
0155390300003	ML	Garniture autour de dormants ou de plinthes	5,700	12,08	68,86	0,87	4,96	0,260	1,482
4224060000009	U	1 tablette sur tasseaux avec tringle penderie jusqu'à 100 cm	1,000	118,78	118,78	43,88	43,88	1,260	1,260
CN38000000006	U	Nettoyage de salle de bains, cabinet de toilette	1,000	34,74	34,74	0,99	0,99	0,800	0,800
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			1 255,86 €	Total	596,16 €	Total	8,732 h

[(8,732 × ___ × ___) + (596,16 × ___)] × ___ = ___

A B C D E F Prix personnalisé

R209120600031 786,34 €/U

FAÇADE PLACARD PLIANTE PANNEAU DÉCOR FAÇON BOIS LARGEUR 600 MM ET AMÉNAGEMENT PENDERIE

Aménagement de placard en remplacement d'existant comprenant : dépose de porte et bâti, fourniture et pose de porte pliante du commerce en panneaux décor façon bois, avec profil aluminium anodisé naturel, compris accessoires de pose. Aménagement intérieur par tablette avec tringle en panneaux mélaminés avec chants vus plaqués polyester compris tasseaux. Nettoyage en fin de travaux.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4242030600003	U	Dégondage de vantail de portes de moins de 50 kg	1,000	14,42	14,42	0,00	0,00	0,340	0,340
4242060000025	U	Dépose de bâti ou d'huisserie scellée dans cloison maçonnée d'au moins 10 cm d'épaisseur pour 1 vantail	1,000	108,16	108,16	0,00	0,00	2,550	2,550
4221161800012	U	Porte pliante supérieur à 550 mm jusqu'à 600 mm larg.	1,000	442,59	442,59	251,71	251,71	1,600	1,600
0155390300003	ML	Garniture autour de dormants ou de plinthes	5,600	12,08	67,65	0,87	4,87	0,260	1,456
4224060000009	U	1 tablette sur tasseaux avec tringle penderie jusqu'à 100 cm	1,000	118,78	118,78	43,88	43,88	1,260	1,260
CN38000000006	U	Nettoyage de salle de bains, cabinet de toilette	1,000	34,74	34,74	0,99	0,99	0,800	0,800
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			786,34 €	Total	301,45 €	Total	8,006 h

[(8,006 × ___ × ___) + (301,45 × ___)] × ___ = ___

A B C D E F Prix personnalisé

R209120600034 872,06 €/U

FAÇADE PLACARD PLIANTE PANNEAU DÉCOR FAÇON BOIS LARGEUR 750 MM ET AMÉNAGEMENT PENDERIE

Aménagement de placard en remplacement d'existant comprenant : dépose de porte et bâti, fourniture et pose de porte pliante du commerce en panneaux décor façon bois, avec profil aluminium anodisé naturel, compris accessoires de pose. Aménagement intérieur par tablette avec tringle en panneaux mélaminés avec chants vus plaqués polyester compris tasseaux. Nettoyage en fin de travaux.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
4242030600003	U	Dégondage de vantail de portes de moins de 50 kg	1,000	14,42	14,42	0,00	0,00	0,340	0,340
4242060000025	U	Dépose de bâti ou d'huisserie scellée dans cloison maçonnée d'au moins 10 cm d'épaisseur pour 1 vantail	1,000	108,16	108,16	0,00	0,00	2,550	2,550
4221161800021	U	Porte pliante supérieur à 700 mm jusqu'à 750 mm larg.	1,000	526,50	526,50	299,53	299,53	1,900	1,900
0155390300003	ML	Garniture autour de dormants ou de plinthes	5,750	12,08	69,46	0,87	5,00	0,260	1,495
4224060000009	U	1 tablette sur tasseaux avec tringle penderie jusqu'à 100 cm	1,000	118,78	118,78	43,88	43,88	1,260	1,260
CN38000000006	U	Nettoyage de salle de bains, cabinet de toilette	1,000	34,74	34,74	0,99	0,99	0,800	0,800
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			872,06 €	Total	349,40 €	Total	8,345 h

[(8,345 × ___ × ___) + (349,40 × ___)] × ___ = ___

A B C D E F Prix personnalisé

R406210000021 — 212,70 €/U

PEINTURE SANS REMISE À NU RADIATEUR FONTE 4 TUBES 10 ÉLÉMENTS HT 0,75 M

Travaux de remise en peinture de radiateur fonte comprenant : lessivage, couche anticorrosion et 2 couches de peinture en finition.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504150300003	M²	Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée	3,000	3,73	11,19	0,11	0,33	0,090	0,270
5507032103003	M²	Peinture primaire à la brosse	3,000	9,57	28,71	2,85	8,55	0,140	0,420
5510090300012	M²	Peinture glycéro anticorrosion à la brosse sur radiateur fonte à colonnes	6,000	28,80	172,80	4,92	29,52	0,550	3,300
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			212,70 €	Total	38,40 €	Total	3,990 h

[(3,990 ×) + (38,40 ×)] × =

A B C D E F Prix personnalisé

R406210000024 — 257,37 €/U

PEINTURE SANS REMISE À NU RADIATEUR FONTE 4 TUBES 10 ÉLÉMENTS HT 0,85 M

Travaux de remise en peinture de radiateur fonte comprenant : lessivage, couche anticorrosion et 2 couches de peinture en finition.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504150300003	M²	Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée	3,630	3,73	13,54	0,11	0,40	0,090	0,327
5507032103003	M²	Peinture primaire à la brosse	3,630	9,57	34,74	2,85	10,35	0,140	0,508
5510090300012	M²	Peinture glycéro anticorrosion à la brosse sur radiateur fonte à colonnes	7,260	28,80	209,09	4,92	35,72	0,550	3,993
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			257,37 €	Total	46,47 €	Total	4,828 h

[(4,828 ×) + (46,47 ×)] × =

A B C D E F Prix personnalisé

R406240000009 — 143,18 €/U

PEINTURE RADIATEUR FONTE 10 ÉLÉMENTS 2 TUBES HT 0,75 M

Travaux de remise en peinture de radiateur fonte comprenant : décapage compris rinçage, couche anticorrosion et 2 couches de peinture.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504240000003	M²	Décapage chimique d'ancien fond peint compris brossage	1,710	16,27	27,82	3,94	6,74	0,270	0,462
5507032103003	M²	Peinture primaire à la brosse	1,710	9,57	16,36	2,85	4,87	0,140	0,239
5510090300012	M²	Peinture glycéro anticorrosion à la brosse sur radiateur fonte à colonnes	3,420	28,80	98,50	4,92	16,83	0,550	1,881
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			143,18 €	Total	28,44 €	Total	2,582 h

[(2,582 ×) + (28,44 ×)] × =

A B C D E F Prix personnalisé

R406240000012 173,32 €/U

PEINTURE RADIATEUR FONTE 10 ÉLÉMENTS 2 TUBES HT 0,85 M

Travaux de remise en peinture de radiateur fonte comprenant : décapage compris rinçage, couche anticorrosion et 2 couches de peinture.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504240000003	M²	Décapage chimique d'ancien fond peint compris brossage	2,070	16,27	33,68	3,94	8,16	0,270	0,559
5507032103003	M²	Peinture primaire à la brosse	2,070	9,57	19,81	2,85	5,90	0,140	0,290
5510090300012	M²	Peinture glycéro anticorrosion à la brosse sur radiateur fonte à colonnes	4,140	28,80	119,23	4,92	20,37	0,550	2,277
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			173,32 €	Total	34,43 €	Total	3,126 h

[(3,126 × ___ × ___) + (34,43 × ___)] × ___ = ___

A B C D E F Prix personnalisé

R406240000021 251,19 €/U

PEINTURE RADIATEUR FONTE 10 ÉLÉMENTS 4 TUBES HT 0,75 M

Travaux de remise en peinture de radiateur fonte comprenant : décapage compris rinçage, couche anticorrosion et 2 couches de peinture.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504240000003	M²	Décapage chimique d'ancien fond peint compris brossage	3,000	16,27	48,81	3,94	11,82	0,270	0,810
5507032103003	M²	Peinture primaire à la brosse	3,000	9,57	28,71	2,85	8,55	0,140	0,420
5510090300012	M²	Peinture glycéro anticorrosion à la brosse sur radiateur fonte à colonnes	6,000	28,80	172,80	4,92	29,52	0,550	3,300
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			251,19 €	Total	49,89 €	Total	4,530 h

[(4,530 × ___ × ___) + (49,89 × ___)] × ___ = ___

A B C D E F Prix personnalisé

R406240000024 303,94 €/U

PEINTURE RADIATEUR FONTE 10 ÉLÉMENTS 4 TUBES HT 0,85 M

Travaux de remise en peinture de radiateur fonte comprenant : décapage compris rinçage, couche anticorrosion et 2 couches de peinture.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504240000003	M²	Décapage chimique d'ancien fond peint compris brossage	3,630	16,27	59,06	3,94	14,30	0,270	0,980
5507032103003	M²	Peinture primaire à la brosse	3,630	9,57	34,74	2,85	10,35	0,140	0,508
5510090300012	M²	Peinture glycéro anticorrosion à la brosse sur radiateur fonte à colonnes	7,260	28,80	209,09	4,92	35,72	0,550	3,993
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			303,94 €	Total	60,37 €	Total	5,481 h

[(5,481 × ___ × ___) + (60,37 × ___)] × ___ = ___

A B C D E F Prix personnalisé

R406270000002 — 1 360,41 €/U

RÉFECTION CUISINE 8 M² (TOUT PEINTURE)

Travaux de réfection des peintures d'une cuisine comprenant : travaux préparatoires, peinture sur plafond, murs, porte et radiateur et sur face intérieure de menuiserie extérieure.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504180000006	M²	Ponçage à sec au papier abrasif sur menuiserie bois compris époussetage	8,980	6,50	58,37	0,09	0,81	0,160	1,437
5504150300003	M²	Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée	32,520	3,73	121,30	0,11	3,58	0,090	2,927
5504270000003	M²	Grattage à sec de rouille à la brosse métallique	5,530	7,17	39,65	0,00	0,00	0,180	0,995
5504420000006	M²	Calicot en plein pour entoilage complet en toile polyester	4,140	34,87	144,36	6,41	26,54	0,650	2,691
5507030900012	M²	Impression à brosse en phase solvant	2,700	10,45	28,22	1,21	3,27	0,220	0,594
5507030900015	M²	Impression au rouleau en phase solvant	1,790	7,61	13,62	2,02	3,62	0,120	0,215
5507060000003	M²	Rebouchage enduit glycérophtalique	32,070	7,31	234,43	1,52	48,75	0,130	4,169
5507032103003	M²	Peinture primaire à la brosse	0,450	9,57	4,31	2,85	1,28	0,140	0,063
5510030900006	M²	Peinture satinée aqueuse au rouleau	55,150	11,30	623,20	4,65	256,45	0,120	6,618
5510032100003	M²	Peinture laque satinée tendue solvant à la brosse	8,980	9,11	81,81	1,96	17,60	0,160	1,437
5510060300003	M²	Peinture laque anticorrosion à la brosse	0,900	12,39	11,15	4,30	3,87	0,160	0,144
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			1 360,41 €	Total	365,77 €	Total	21,290 h

[(21,290 ×) + (365,77 ×)] × =

A B C D E F Prix personnalisé

R406270000003 — 1 335,64 €/U

RÉFECTION CUISINE 8 M² (MURS MOUSSE VINYLE)

Travaux de réfection des peintures et revêtements papier d'une cuisine comprenant : travaux préparatoires, peinture sur plafond, porte et radiateur et sur face intérieure de menuiserie extérieure, pose de mousse vinylique sur mur. La fourniture de mousse vinylique est à reprendre en complément.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504180000006	M²	Ponçage à sec au papier abrasif sur menuiserie bois compris époussetage	8,980	6,50	58,37	0,09	0,81	0,160	1,437
5504150300003	M²	Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée	13,580	3,73	50,65	0,11	1,49	0,090	1,222
5504270000003	M²	Grattage à sec de rouille à la brosse métallique	1,570	7,17	11,26	0,00	0,00	0,180	0,283
5504420000006	M²	Calicot en plein pour entoilage complet en toile polyester	1,300	34,87	45,33	6,41	8,33	0,650	0,845
5504390000003	M²	Détapissage et grattage à vif de papier ordinaire	18,940	6,37	120,65	0,00	0,00	0,160	3,030
5507030600015	M²	Impression au rouleau en phase solvant	18,940	5,83	110,42	1,04	19,70	0,110	2,083
5507030900012	M²	Impression à brosse en phase solvant	2,700	10,45	28,22	1,21	3,27	0,220	0,594

RÉFECTION (PEINTURE/PAPIER) PAR PIÈCE

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5507030900015	M²	Impression au rouleau en phase solvant	1,790	7,61	13,62	2,02	3,62	0,120	0,215
5507060000003	M²	Rebouchage enduit glycérophtalique	32,070	7,31	234,43	1,52	48,75	0,130	4,169
5507032103003	M²	Peinture primaire à la brosse	0,450	9,57	4,31	2,85	1,28	0,140	0,063
5510030900006	M²	Peinture satinée aqueuse au rouleau	17,270	11,30	195,15	4,65	80,31	0,120	2,072
5510032100003	M²	Peinture laque satinée tendue solvant à la brosse	8,980	9,11	81,81	1,96	17,60	0,160	1,437
5510060300003	M²	Peinture laque anticorrosion à la brosse	0,900	12,39	11,15	4,30	3,87	0,160	0,144
5519060600009	M²	Mousse vinylique avec raccords, sur paroi uniforme	18,940	19,55	370,28	1,73	32,77	0,430	8,144
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			1 335,64 €	Total	221,80 €	Total	25,739 h

[(25,739 ×) + (221,80 ×)] × =
A B C D E F Prix personnalisé

R406270000006 1 776,98 €/U

RÉFECTION CUISINE 8 M² (VERSION TOILE DE VERRE)

Travaux de réfection des peintures d'une cuisine comprenant : travaux préparatoires, fourniture et pose sur l'ensemble du plafond et des murs de toile de verre compris peinture de finition. Peinture sur face intérieure de menuiserie extérieure, peinture sur porte et radiateur.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504180000006	M²	Ponçage à sec au papier abrasif sur menuiserie bois compris époussetage	8,980	6,50	58,37	0,09	0,81	0,160	1,437
5504150300003	M²	Lessivage pour repeindre de peinture courante mate ou satinée	13,580	3,73	50,65	0,11	1,49	0,090	1,222
5504420000006	M²	Calicot en plein pour entoilage complet en toile polyester	1,760	34,87	61,37	6,41	11,28	0,650	1,144
5504390000003	M²	Détapissage et grattage à vif de papier ordinaire	18,940	6,37	120,65	0,00	0,00	0,160	3,030
5507030600015	M²	Impression au rouleau en phase solvant	27,580	5,83	160,79	1,04	28,68	0,110	3,034
5507030900012	M²	Impression à brosse en phase solvant	2,700	10,45	28,22	1,21	3,27	0,220	0,594
5507030900015	M²	Impression au rouleau en phase solvant	1,790	7,61	13,62	2,02	3,62	0,120	0,215
5507060000003	M²	Rebouchage enduit glycérophtalique	32,070	7,31	234,43	1,52	48,75	0,130	4,169
5507032103003	M²	Peinture primaire à la brosse	0,450	9,57	4,31	2,85	1,28	0,140	0,063
5510030900006	M²	Peinture satinée aqueuse au rouleau	55,150	11,30	623,20	4,65	256,45	0,120	6,618
5510032100003	M²	Peinture laque satinée tendue solvant à la brosse	8,980	9,11	81,81	1,96	17,60	0,160	1,437
5510060300003	M²	Peinture laque anticorrosion à la brosse	0,900	12,39	11,15	4,30	3,87	0,160	0,144
5519062100017	M²	Toile de verre (160 g/m²) sur paroi uniforme	18,940	17,34	328,42	6,13	116,10	0,220	4,167
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			1 776,98 €	Total	493,20 €	Total	27,274 h

[(27,274 ×) + (493,20 ×)] × =
A B C D E F Prix personnalisé

R406480000033 — 39,11 €/M²

REVÊTEMENT MURAL TISSU VINYLIQUE SANS RACCORD, AVEC DÉCOUPES

Travaux complets de rénovation de revêtement vinylique sans raccord (en pose seule) sur fond tapissé, paroi verticale avec découpes, comprenant : détapissage, grattage, ponçage, impression, pose seule de revêtement vinylique en finition. La fourniture du revêtement est à reprendre en complément.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504390000006	M²	Détapissage et grattage à vif de papier vinyle ou stripable	1,000	7,17	7,17	0,00	0,00	0,180	0,180
5507030600006	M²	Impression au rouleau en phase aqueuse	1,000	6,63	6,63	1,61	1,61	0,110	0,110
5504180000003	M²	Ponçage à sec au papier abrasif sur mur compris époussetage	1,000	3,77	3,77	0,13	0,13	0,090	0,090
5519060300006	M²	Tissu vinylique sans raccords, sur paroi avec découpes	1,000	21,54	21,54	1,73	1,73	0,480	0,480
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			39,11 €	Total	3,47 €	Total	0,860 h

[(0,860 ×) + (3,47 ×)] × =
A B C D E F Prix personnalisé

R406480000036 — 35,12 €/M²

REVÊTEMENT MURAL TISSU VINYLIQUE AVEC RACCORDS

Travaux complets de rénovation de revêtement vinylique avec raccords (en pose seule) sur fond tapissé, paroi verticale uniforme, comprenant : détapissage, grattage, ponçage, impression, pose seule de revêtement vinylique en finition. La fourniture du revêtement est à reprendre en complément.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504390000006	M²	Détapissage et grattage à vif de papier vinyle ou stripable	1,000	7,17	7,17	0,00	0,00	0,180	0,180
5507030600006	M²	Impression au rouleau en phase aqueuse	1,000	6,63	6,63	1,61	1,61	0,110	0,110
5504180000003	M²	Ponçage à sec au papier abrasif sur mur compris époussetage	1,000	3,77	3,77	0,13	0,13	0,090	0,090
5519060300009	M²	Tissu vinylique avec raccords, sur paroi uniforme	1,000	17,55	17,55	1,73	1,73	0,380	0,380
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			35,12 €	Total	3,47 €	Total	0,760 h

[(0,760 ×) + (3,47 ×)] × =
A B C D E F Prix personnalisé

R406480000039 — 42,70 €/M²

REVÊTEMENT MURAL TISSU VINYLIQUE AVEC RACCORDS, AVEC DÉCOUPES

Travaux complets de rénovation de revêtement vinylique avec raccords (en pose seule) sur fond tapissé, paroi verticale avec découpes, comprenant : détapissage, grattage, ponçage, impression, pose seule de revêtement vinylique en finition. La fourniture du revêtement est à reprendre en complément.

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504390000006	M²	Détapissage et grattage à vif de papier vinyle ou stripable	1,000	7,17	7,17	0,00	0,00	0,180	0,180
5507030600006	M²	Impression au rouleau en phase aqueuse	1,000	6,63	6,63	1,61	1,61	0,110	0,110

Code	Unité	Désignation	Quantité	Prix de vente indicatif HT		Déboursé fournitures		Temps	
				Unitaire	Total	Unitaire	Total	Unitaire	Total
5504180000003	M^2	Ponçage à sec au papier abrasif sur mur compris époussetage	1,000	3,77	3,77	0,13	0,13	0,090	0,090
5519060300012	M^2	Tissu vinylique avec raccords, sur paroi avec découpes	1,000	25,13	25,13	1,73	1,73	0,570	0,570
		TOTAL PRIX DE VENTE HT DE L'OUVRAGE			42,70 €	Total	3,47 €	Total	0,950 h

[(0,950 ×) + (3,47 ×)] × =

A B C D E F Prix personnalisé

Table des matières

Guide d'utilisation 9

Second œuvre..... 15

Menuiserie 15

Menuiserie bois, PVC industrialisée..... 15

Croisée bois exotique 1 vantail 1,20 HT x 1,00 m fabrication artisanale 15

Croisée bois exotique 2 vantaux 1,30 HT x 1,20 m fabrication artisanale 15

Croisée bois exotique 2 vantaux 1,40 HT x 1,30 m fabrication artisanale 16

Croisée bois exotique 2 vantaux 1,50 HT x 1,30 m fabrication artisanale 16

Porte-croisée bois exotique 1 vantail 2,10 HT x 0,80 m fabrication artisanale 17

Porte-croisée bois exotique 1 vantail 2,20 HT x 0,80 m fabrication artisanale 18

Croisée bois exotique 1 vantail 0,95 HT x 0,60 m industrialisée..... 18

Croisée bois exotique 2 vantaux 1,35 HT x 1,00 m industrialisée..... 19

Croisée bois exotique 2 vantaux 1,35 HT x 1,20 m industrialisée..... 19

Porte-croisée bois exotique 1 vantail 2,15 HT x 0,80 m industrialisée..... 20

Porte-croisée bois exotique 2 vantaux 2,15 HT x 1,20 m industrialisée..... 20

Croisée PVC 1 vantail 0,95 HT x 0,60 m industrialisée 21

Croisée PVC 2 vantaux 1,35 HT x 1,20 m industrialisée 21

Porte-croisée PVC 1 vantail 2,15 HT x 0,80 m industrialisée..... 22

Porte-croisée PVC 1 vantail 2,15 HT x 0,90 m industrialisée..... 22

Porte-croisée PVC 2 vantaux 2,15 HT x 1,20 m industrialisée..... 23

Porte-croisée PVC 2 vantaux 2,15 HT x 1,40 m industrialisée..... 23

Châssis PVC à soufflet 0,45 HT x 0,60 m industrialisé 24

Menuiserie aluminium artisanale 24

Châssis alu fixe 1,00 x 1,15 m HT fabrication artisanale 24

Châssis alu fixe 0,80 x 2,15 m HT fabrication artisanale 25

Châssis alu fixe 0,80 x 1,50 m HT fabrication artisanale 25

Châssis alu fixe 1,00 x 1,50 m HT fabrication artisanale 26

Châssis alu à la française 1,00 x 1,15 m HT fabrication artisanale 27

Châssis alu à la française 1,00 x 1,50 m HT fabrication artisanale 27

Châssis alu à la française 1,20 x 0,95 m HT fabrication artisanale 28

Châssis alu à la française 1,20 x 1,15 m HT fabrication artisanale 29

Châssis alu oscillo-battant 1,00 x 1,15 m HT fabrication artisanale..... 29

Châssis alu oscillo-battant 0,80 x 1,50 m HT fabrication artisanale..... 30

Châssis alu oscillo-battant 1,00 x 1,50 m HT fabrication artisanale..... 31

Châssis alu coulissant 1,20 x 1,20 m HT fabrication artisanale 31

Châssis alu coulissant 1,50 x 1,20 m HT fabrication artisanale 32

Châssis alu coulissant 1,20 x 1,60 m HT fabrication artisanale 33

Porte d'entrée alu 0,80 x 2,15 m HT + imposte avec vitrage 8 mm 33

Porte d'entrée alu 0,80 x 2,15 m HT + imposte avec vitrage 10 mm..... 34

Châssis alu fixe œil-de-bœuf ø 0,60 m fabrication artisanale 35

Volet roulant 35

Volet roulant PVC 2,15 HT x 0,90 m en remplacement 35

Volet roulant PVC 2,15 HT x 1,40 m en remplacement 36

Volet roulant aluminium 2,15 HT x 1,20 m en remplacement..... 36

Volet roulant aluminium 2,15 HT x 1,80 m en remplacement..... 37

Volet roulant aluminium 2,15 HT x 2,10 m en remplacement..... 37

Métallerie 38

Mur rideau 38

Mur-rideau acier trames de 0,60 m, région 1 . 38

Mur-rideau acier trames de 1,00 m, région 1 . 38

Mur-rideau acier trames de 1,50 m, région 1 .. 39
Mur-rideau acier trames de 0,60 m, région 2 .. 40
Mur-rideau acier trames de 1,00 m, région 2 .. 40
Mur-rideau acier trames de 1,50 m, région 2 .. 41
Mur-rideau aluminium, trames de 0,60 m, région 1 42
Mur-rideau aluminium, trames de 1,00 m, région 1 42
Mur-rideau aluminium, trames de 1,50 m, région 1 43
Mur-rideau aluminium, trames de 0,60 m, région 2 44
Mur-rideau aluminium, trames de 1,00 m, région 2 44
Mur-rideau aluminium, trames de 1,50 m, région 2 45

Escalier métallique..... 46
Escalier métallique droit fabriqué en atelier à 2 volées, hauteur 2,80 m, emmarchement 0,80 m..... 46
Escalier métallique droit fabriqué en atelier à 2 volées, hauteur 2,80 m, emmarchement 1,00 m..... 46
Escalier métallique droit fabriqué en atelier à 2 volées, hauteur 2,80 m, emmarchement 1,20 m..... 47
Escalier métallique droit fabriqué en atelier à 3 volées, hauteur 3,60 m, emmarchement 0,80 m..... 48
Escalier métallique droit fabriqué en atelier à 3 volées, hauteur 3,60 m, emmarchement 1,00 m..... 48
Escalier métallique droit fabriqué en atelier à 3 volées, hauteur 3,60 m, emmarchement 1,20 m..... 49

Maintenance métallerie - serrurerie..... 50
Remplacement bloc-porte métallique 1 vantail 0,80 x 2,05 m..... 50
Remplacement bloc-porte métallique 2 vantaux 1,40 x 2,05 m 50
Remplacement bloc-porte métallique 2 vantaux 1,60 x 2,05 m 51
Révision trappe métallique 1 vantail 0,80 x 0,80 m..... 51
Révision trappe métallique 2 vantaux 1,40 x 0,80 m..... 52
Remplacement trappe métallique 1 vantail 0,80 x 0,80 m..... 53
Remplacement trappe métallique 2 vantaux 1,40 x 0,80 m..... 53
Remplacement de verrous sur trappe métallique 2 vantaux 54
Révision portail métallique 2 vantaux 3,00 x 1,65 m..... 54
Révision portail métallique 1 vantail 0,80 x 1,65 m..... 55
Remplacement panneaux festonnés sur grille de clôture 56
Arc-boutant complémentaire sur grille de clôture 56
Remplacement d'un montant de portail 1 vantail sur paumelles..... 57
Remplacement 2 montants de portail sur pivots 57
Remplacement de verrou et arrêts de portail.. 58
Réparation cloison grillagée 3,20 x 2,60 m 58
Agrandissement échelle verticale 59
Dépose, repose escalier droit métallique et remplacement de 3 marches en tôle 59
Dépose, repose escalier droit métallique et remplacement de 3 marches en caillebotis 60
Remplacement d'une marche en tôle sur escalier droit en place 61
Remplacement d'une marche en caillebotis sur escalier droit en place..... 61
Révision garde-corps barreaudage acier 10,00 x 1,01 m..... 61
Garde-corps alu à barreaudage entre tableaux en remplacement sur baie de 1,20 m largeur..... 62
Garde-corps alu à barreaudage entre tableaux en remplacement sur baie de 1,40 m largeur..... 62
Garde-corps alu à barreaudage entre tableaux en remplacement sur baie de 1,60 m largeur..... 63
Garde-corps alu à barreaudage entre tableaux en remplacement sur baie de 1,80 m largeur..... 63
Garde-corps alu à barreaudage entre tableaux en remplacement sur baie de 2,40 m largeur..... 64
Garde-corps alu à remplissage entre tableaux en remplacement sur baie de 1,20 m largeur..... 64
Garde-corps alu à remplissage entre tableaux en remplacement sur baie de 1,40 m largeur..... 65
Garde-corps alu à remplissage entre tableaux en remplacement sur baie de 1,60 m largeur..... 65
Garde-corps alu à remplissage entre tableaux en remplacement sur baie de 1,80 m largeur..... 66

Garde-corps alu à remplissage entre tableaux en remplacement sur baie de 2,40 m largeur 66
Garde-corps alu à barreaudage filant sur dalle en remplacement (longueur 8,40 m dev.) .. 67
Garde-corps alu à barreaudage filant sur dalle en remplacement (longueur 11,40 m dev.) 67
Garde-corps alu à remplissage filant sur dalle en remplacement (longueur 8,40 m dev.) 68
Garde-corps alu à remplissage filant sur dalle en remplacement (longueur 11,40 m dev.) 69
Révision rideau à enroulement 1,20 x 2,10 m .. 69
Révision rideau à enroulement 1,60 x 2,10 m .. 70
Révision rideau à enroulement 2,00 x 2,10 m .. 70
Révision rideau à enroulement 3,20 x 2,10 m .. 71
Révision rideau à enroulement 4,00 x 2,10 m .. 71
Remplacement tablier rideau fermeture 1,20 x 2,10 m 72
Remplacement tablier rideau fermeture 1,60 x 2,10 m 72
Remplacement tablier rideau fermeture 2,00 x 2,10 m 73
Remplacement tablier rideau fermeture 3,20 x 2,10 m 73
Remplacement tablier rideau fermeture 4,00 x 2,10 m 74
Remplacement tablier grille fermeture 1,20 x 2,10 m 74
Remplacement tablier grille fermeture 1,60 x 2,10 m 75
Remplacement tablier grille fermeture 2,00 x 2,10 m 75
Remplacement tablier grille fermeture 3,20 x 2,10 m 76
Remplacement tablier grille fermeture 4,00 x 2,10 m 76
Arbre d'enroulement pour fermeture 1,20 x 2,10 m 77
Arbre d'enroulement pour fermeture 1,60 x 2,10 m 77
Arbre d'enroulement pour fermeture 2,00 x 2,10 m 77
Arbre d'enroulement pour fermeture 3,20 x 2,10 m 78
Arbre d'enroulement pour fermeture 4,00 x 2,10 m 78
Automatisation de rideau ou grille 1,20 x 2,10 m 79
Automatisation de rideau ou grille 1,60 x 2,10 m 79
Automatisation de rideau ou grille 2,00 x 2,10 m 80
Automatisation de rideau ou grille 3,20 x 2,10 m 80
Automatisation de rideau ou grille 4,00 x 2,10 m 81
Remplacement main courante plastique 81
Remplacement main courante en fer plat par une main courante en acier moulure 82
Châssis alu en remplacement 1,00 x 1,50 m ... 82
Révision châssis acier 1 vantail 0,80 x 1,20 m .. 83
Révision châssis acier 1 vantail 0,80 x 1,95 m .. 83
Révision châssis acier 2 vantaux 1,20 x 1,50 m 83
Révision châssis acier 2 vantaux 1,40 x 1,95 m 84
Révision porte vitrée 1 vantail 0,80 x 2,05 m .. 84
Révision porte vitrée 2 vantaux 1,40 x 2,10 m .. 85
Révision porte vitrée 1 vantail 0,80 x 2,05 m et remplacement du pivot frein 85
Révision porte vitrée 2 vantaux 1,40 x 2,10 m et remplacement du pivot frein .. 86
Révision de persiennes métalliques 1,35 HT x 1,20 m 86
Révision de persiennes métalliques 1,65 HT x 1,20 m 86
Révision de persiennes métalliques 2,15 HT x 1,20 m 87
Révision de persiennes métalliques 2,15 HT x 1,40 m 87
Révision de persiennes métalliques 2,15 HT x 1,80 m 88
Remplacement de persiennes métalliques par volet roulant 1,35 HT x 1,20 m 88
Remplacement de persiennes métalliques par volet roulant 1,65 HT x 1,20 m 88
Remplacement de persiennes métalliques par volet roulant 2,15 HT x 1,80 m 89
Remise en état quincaillerie persiennes 2,15 HT x 1,40 m 89
Remise en état quincaillerie persiennes 2,15 HT x 1,80 m 89
Remise en état quincaillerie persiennes 2,15 HT x 2,10 m 90

Agencement intérieur logement 90

Création de porte dans cloison 90
Création porte dans cloison ép. 7 cm avec porte plane alvéolaire 1 vantail 90
Création de porte dans cloison ép. 7 cm avec porte plane alvéolaire 2 vantaux 91
Création de porte dans cloison ép. 7 cm avec porte plane à âme pleine 1 vantail 91

Création de porte dans cloison ép. 7 cm avec porte plane à âme pleine 2 vantaux..... 92
Création de porte dans cloison ép. 7 cm avec porte plane âme pleine et partie haute vitrée 1 vantail 93
Création de porte dans cloison ép. 7 cm avec porte âme pleine et partie haute vitrée 2 vantaux..... 93
Création de porte dans cloison ép. 7 cm avec porte stratifié chêne et partie haute vitrée 1 vantail 94
Création de porte dans cloison ép. 7 cm avec porte stratifié chêne et partie haute vitrée 2 vantaux 95
Création de porte dans cloison ép. 15 cm avec porte plane alvéolaire 1 vantail 95
Création de porte dans cloison ép. 15 cm avec porte plane alvéolaire 2 vantaux 96
Création de porte dans cloison ép. 15 cm porte plane à âme pleine 1 vantail..... 97
Création de porte dans cloison ép. 15 cm porte plane à âme pleine 2 vantaux..... 97
Création de porte dans cloison ép. 15 cm avec porte âme pleine et partie haute vitrée 1 vantail..... 98
Création de porte dans cloison ép. 15 cm avec porte âme pleine et partie haute vitrée 2 vantaux..... 99
Création de porte dans cloison ép. 15 cm avec porte stratifié chêne et partie haute vitrée 1 vantail 99
Création de porte dans cloison ép. 15 cm avec porte stratifié chêne et partie haute vitrée 2 vantaux..... 100

Aménagement de placard..... 101
Façade placard 2 corps panneaux à peindre portes battantes 2,50 HT x 0,70 m 1 vantail et aménagement de penderie..... 101
Façade placard 2 corps panneaux mélaminés portes battantes 2,50 HT x 0,70 m 1 vantail et aménagement de penderie..... 101
Façade placard 2 corps panneaux à peindre portes battantes 2,50 HT x 1,40 m 2 vantaux et aménagement de penderie + séparation verticale..... 102
Façade placard 2 corps panneaux mélaminés portes battantes 2,50 HT x 1,40 m 2 vantaux et aménagement de penderie + séparation verticale 103
Façade placard 2 corps panneaux à peindre portes battantes 2,50 HT x 2,00 m 2 vantaux et aménagement 2/3 penderie 1/3 rangement 103
Façade placard 2 corps panneaux mélaminés portes battantes 2,50 HT x 2,00 m et aménagement 2/3 penderie 1/3 rangement..... 104
Façade placard pliante panneaux mélaminés blanc largeur 600 mm et aménagement de penderie..... 105
Façade placard pliante panneaux mélaminés blanc largeur 750 mm et aménagement de penderie..... 105
Façade placard pliante panneau miroir bronze largeur 600 mm et aménagement de penderie..... 106
Façade placard pliante panneau miroir bronze largeur 750 mm et aménagement de penderie..... 106
Façade placard pliante panneau décor façon bois largeur 600 mm et aménagement de penderie..... 107
Façade placard pliante panneau décor façon bois largeur 750 mm et aménagement de penderie..... 107
Façade placard coulissante mélaminé largeur 2,50 m et aménagement 2/3 penderie 1/3 rangement..... 108
Façade placard coulissante mélaminé largeur 3,50 m et aménagement 2/3 penderie 1/3 rangement..... 108
Façade placard coulissante mélaminé largeur 4,20 m et aménagement 2/3 penderie 1/3 rangement..... 109
Façade placard coulissante miroir argent largeur 2,50 m et aménagemen de penderie + séparation verticale 109
Façade placard coulissante miroir argent largeur 2,50 m et aménagement 2/3 penderie 1/3 rangement..... 110
Façade placard coulissante miroir argent largeur 3,50 m et aménagement de penderie. 111
Façade placard coulissante miroir argent largeur 3,50 m et aménagement 2/3 penderie 1/3 rangement..... 111
Façade placard coulissante miroir argent largeur 4,20 m et aménagement de penderie. 112
Façade placard coulissante miroir argent largeur 4,20 m et aménagement 2/3 penderie 1/3 rangement..... 112
Façade placard coulissante miroir bronze largeur 2,50 m et aménagement de penderie. 113

Façade placard coulissante miroir bronze largeur 2,50 m et aménagement 2/3 penderie 1/3 rangement 114
Façade placard coulissante miroir bronze largeur 3,50 m et aménagement de penderie. 114
Façade placard coulissante miroir bronze largeur 3,50 m et aménagement 2/3 penderie 1/3 rangement 115
Façade placard coulissante miroir bronze largeur 4,20 m et aménagement de penderie. 115
Façade placard coulissante miroir bronze largeur 4,20 m et aménagement 2/3 penderie 1/3 rangement 116

Escalier bois artisanal 117
Échelle de meunier sapin fabrication artisanale 117
Échelle de meunier bois exotique fabrication artisanale 117
Escalier encloisonné sapin fabrication artisanale volée droite 117
Escalier encloisonné bois exotique fabrication artisanale volée droite 118
Escalier encloisonné chêne fabrication artisanale volée droite 118
Escalier encloisonné sapin fabrication artisanale 1 quart tournant 118
Escalier encloisonné bois exotique fabrication artisanale 1 quart tournant 119
Escalier encloisonné chêne fabrication artisanale 1 quart tournant 119
Escalier encloisonné sapin fabrication artisanale 2 quarts tournant 120
Escalier encloisonné bois exotique fabrication artisanale 2 quarts tournant 120
Escalier encloisonné chêne fabrication artisanale 2 quarts tournant 120
Escalier à la française bois exotique fabrication artisanale 1 quart tournant 121
Escalier à la française chêne fabrication artisanale 1 quart tournant 121
Escalier à la française bois exotique fabrication artisanale 2 quarts tournant 122
Escalier à la française chêne fabrication artisanale 2 quarts tournant 122

Révision de menuiserie 123
Révision croisée 1 vantail 0,75 x 0,60 m 123
Révision croisée 2 vantaux 1,35 x 1,20 m 123
Révision porte-croisée 1 vantail 2,15 x 0,80 m 124
Révision porte-croisée 2 vantaux 2,15 x 1,20 m 124
Révision porte intérieure 1 vantail 124
Révision porte intérieure 2 vantaux 125
Révision porte communication 1 vantail avec ferme-porte 125

Parquet 125
Parquet colle damier lames 120 x 5 mm ép. 8 mm en chêne premier 125
Parquet collé lames massives ép. 10 mm à coupes perdues, en chêne premier 126
Parquet contrecollé lames largeur 90 mm, ép. 14 mm à coupes perdues, parement chêne 127

Vitrerie - miroiterie 127

Simple vitrage 127
Remplacement de glace claire simple vitrage ép. 4 mm 127
Remplacement de glace claire simple vitrage ép. 6 mm 128
Remplacement de glace claire simple vitrage ép. 8 mm 128
Remplacement de glace claire simple vitrage ép. 10 mm 129
Remplacement de glace extra claire simple vitrage ép. 4 mm 129
Remplacement de glace extra claire simple vitrage ép. 6 mm 130
Remplacement de glace extra claire simple vitrage ép. 8 mm 130
Remplacement de glace extra claire simple vitrage ép. 10 mm 131
Remplacement de glace teintée bronze simple vitrage ép. 4 mm 131
Remplacement de glace teintée bronze simple vitrage ép. 6 mm 132
Remplacement de glace teintée bronze simple vitrage ép. 8 mm 132
Remplacement de verre imprimé clair simple vitrage ép. 4 mm 133
Remplacement de verre imprimé clair simple vitrage ép. 6 mm 133
Remplacement de verre imprimé clair simple vitrage ép. 8 mm 134
Remplacement de verre imprimé architectural simple vitrage ép. 4 mm 134
Remplacement de verre imprimé architectural simple vitrage ép. 6 mm 135
Remplacement de verre imprimé architectural simple vitrage ép. 8 mm 135
Remplacement de verre feuilleté 33.2 Clair simple vitrage 136
Remplacement de verre feuilleté 33.2 Bronze simple vitrage 136

Remplacement de verre feuilleté 44.2 Clair simple vitrage 137
Remplacement de verre feuilleté 44.2 Bronze simple vitrage 137
Remplacement de verre feuilleté 55.2 Clair simple vitrage 138
Remplacement de verre feuilleté 46.2 Réfléchissant simple vitrage 138
Vitrage isolant 139
Remplacement de vitrage isolant glace claire 4+10+4 mm 139
Remplacement de vitrage isolant glace claire 6+10+6 mm 139
Remplacement de vitrage isolant glace claire + bifeuilleté 6+10+33.1 140
Remplacement de vitrage isolant glace teintée + bifeuilleté 6+10+33.2 140
Revêtement de sol 141
Revêtement plastique 141
Revêtement dalles vinyliques U2SP2 (sol partie courante) 141
Revêtement dalles vinyliques U2SP3, 16 DB (sol partie courante) 141
Revêtement dalles vinyliques U3P3, 17 db (sol partie courante) 142
Revêtement dalles vinyliques U4P3, 19 db (sol partie courante) 142
Revêtement dalles vinyliques U4P3 escalier droit (volée largeur 80 cm) 143
Revêtement dalles vinyliques U4P3 escalier droit (volée largeur 100 cm) 144
Revêtement dalles vinyliques U4P3 escalier 1/4 tournant (volée largeur 80 cm) 144
Revêtement dalles vinyliques U4P3 escalier 1/4 tournant (volée largeur 100 cm) 145
Revêtement dalles vinyliques U4P3 escalier 2/4 tournant (volée largeur 80 cm) 145
Revêtement dalles vinyliques U4P3 escalier 2/4 tournant (volée largeur 100 cm) 146
Revêtement lés vinyliques U4P3 escalier droit (volée largeur 80 cm) 147
Revêtement lés vinyliques U4P3 escalier droit (volée largeur 100 cm) 147
Revêtement lés vinyliques U4P3 escalier 1/4 tournant (volée largeur 80 cm) 148
Revêtement lés vinyliques U4P3 escalier 1/4 tournant (volée largeur 100 cm) 148
Revêtement lés vinyliques U4P3 escalier 2/4 tournant (volée largeur 80 cm) 149
Revêtement lés vinyliques U4P3 escalier 2/4 tournant (volée largeur 100 cm) 150
Revêtement marches intégrales vinyliques U4P3 escalier droit (volée largeur 80 cm) 150
Revêtement marches intégrales vinyliques U4P3 escalier droit (volée largeur 100 cm) ... 151
Revêtement marches intégrales vinyliques U4P3 escalier 1/4 tournant (volée largeur 80 cm) 151
Revêtement marches intégrales vinyliques U4P3 escalier 1/4 tournant (volée largeur 100 cm) 152
Revêtement marches intégrales vinyliques U4P3 escalier 2/4 tournant (volée largeur 80 cm) 153
Revêtement marches intégrales vinyliques U4P3 escalier 2/4 tournant (volée largeur 100 cm) 153
Revêtement textile 154
Revêtement sol habitation moquette tuftée U2SP2 154
Revêtement sol habitation moquette tuftée U3P3 154
Revêtement sol habitation moquette aiguilletée U2sP2 155
Revêtement sol habitation moquette aiguilletée U3sP3 155
Revêtement sol recevant du public moquette tuftée U3P3 156
Revêtement sol recevant du public moquette aiguilletée U3P3 156
Revêtement sol bureau moquette tuftée U3P3 157
Revêtement sol bureau moquette aiguilletée U3P3 157
Revêtement moquette tuftée U3P3 escalier droit (volée largeur 80 cm) 158
Revêtement moquette tuftée U3P3 escalier droit (volée largeur 100 cm) 158
Revêtement moquette tuftée U3P3 escalier 1/4 tournant (volée largeur 80 cm) 159
Revêtement moquette tuftée U3P3 escalier 1/4 tournant (volée largeur 100 cm) 160
Revêtement moquette tuftée U3P3 escalier 2/4 tournant (volée largeur 80 cm) 160
Revêtement moquette tuftée U3P3 escalier 2/4 tournant (volée largeur 100 cm) 161
Revêtement moquette aiguilletée U3P3 escalier droit (volée largeur 80 cm) 162
Revêtement moquette aiguilletée U3P3 escalier droit (volée largeur 100 cm) ... 162
Revêtement moquette aiguilletée U3P3 escalier 1/4 tournant (volée largeur 80 cm) 163

Revêtement moquette aiguilletée U3P3 escalier 1/4 tournant (volée largeur 100 cm) 164
Revêtement moquette aiguilletée U3P3 escalier 2/4 tournant (volée largeur 80 cm) 164
Revêtement moquette aiguilletée U3P3 escalier 2/4 tournant (volée largeur 100 cm) 165
Revêtement caoutchouc 166
Revêtement caoutchouc 50 x 50 noir usage normal 166
Revêtement caoutchouc 50 x 50 couleur usage normal 166
Revêtement caoutchouc 50 x 50 couleur usage intense 167
Revêtement caoutchouc 50 x 50 couleur usage très intense 167
Revêtement caoutchouc noir escalier droit (volée largeur 80 cm) 168
Revêtement caoutchouc noir escalier droit (volée largeur 100 cm) 168
Revêtement caoutchouc couleur escalier droit (volée largeur 80 cm) 169
Revêtement caoutchouc couleur escalier droit (volée largeur 100 cm) 169
Revêtement linoléum 170
Revêtement lés linoléum ép. 2,5 mm U4P3 (sol partie courante) 170
Revêtement lés linoléum ép. 3,2 mm U4P3 (sol partie courante) 170
Revêtement les linoléum ép. 4,5 mm U4P3 (sol partie courante) 171

Finitions 173

Peinture revêtement intérieur 175

Peinture en travaux neufs 175

Peinture menuiserie extérieure finition A .. 175
Châssis fixe grand vitrage 0,45 x 0,60 m finition A 175
Croisée grand vitrage 0,95 x 0,60 m finition A 175
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 0,80 m finition A 176
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 1,20 m finition A 176
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 1,40 m finition A 177
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 1,80 m finition A 177
Châssis fixe petits vitrages 0,45 x 0,60 m finition A 178
Croisée petits vitrages 0,95 x 0,60 m finition A 178
Porte-croisée petits vitrages 2,15 x 0,80 m finition A 179
Porte-croisée petits vitrages 2,15 x 1,20 m finition A 179
Porte-croisée petits vitrages 2,15 x 1,40 m finition A 180

Peinture volet battant finition A 180
Volet bois plein 0,95 x 0,60 m finition A 180
Volet bois plein 1,65 x 1,20 m finition A 180
Volet bois plein 2,15 x 1,40 m finition A 181
Volet bois lames persiennes 0,95 x 0,60 m finition A 181
Volet bois lames persiennes 1,65 x 1,20 m finition A 182
Volet bois lames persiennes 2,15 x 1,40 m finition A 182

Peinture porte finition A 183
Porte isoplane 2,04 x 0,73 m finition A 183
Porte isoplane 2,04 x 0,83 m finition A 183
Porte isoplane 2,04 x 1,43 m finition A 183
Porte à cadres 2,04 HT x 0,73 m finition A .. 184
Porte à cadres 2,04 HT x 0,83 m finition A .. 184
Porte à cadres 2,04 HT x 1,43 m finition A .. 185
Porte garage bois 2,50 x 2,00 m finition A ... 185
Porte garage bois 2,75 x 2,00 m finition A ... 185

Peinture menuiserie extérieure finition B .. 186
Châssis fixe grand vitrage 0,45 x 0,60 m finition B 186
Croisée grand vitrage 0,95 x 0,60 m finition B 186
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 0,80 m finition B 187
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 1,20 m finition B 187
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 1,40 m finition B 187
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 1,80 m finition B 188
Châssis fixe petits vitrages 0,45 x 0,60 m finition B 188
Croisée petits vitrages 0,95 x 0,60 m finition B 189
Porte-croisée petits vitrages 2,15 x 0,80 m finition B 189
Porte-croisée petits vitrages 2,15 x 1,20 m finition B 189
Porte-croisée petits vitrages 2,15 x 1,40 m finition B 190

Porte-croisée petits vitrages 2,15 x 1,80 m finition B 190

Peinture volet battant finition B 191
Volet bois plein 0,95 x 0,60 m finition B 191
Volet bois plein 0,95 x 1,00 m finition B 191
Volet bois plein 1,65 x 1,20 m finition B 191
Volet bois plein 2,15 x 1,40 m finition B 192
Volet bois lames persiennes 0,95 x 0,60 m finition B 192
Volet bois lames persiennes 1,65 x 1,20 m finition B 193
Volet bois lames persiennes 2,15 x 1,40 m finition B 193

Peinture porte finition B 193
Porte isoplane 2,04 x 0,73 m finition B 193
Porte isoplane 2,04 x 0,83 m finition B 194
Porte isoplane 2,04 x 1,43 m finition B 194
Porte à cadres 2,04 HT x 0,73 m finition B .. 195
Porte à cadres 2,04 HT x 0,83 m finition B .. 195
Porte à cadres 2,04 HT x 1,43 m finition B .. 195
Porte métallique 2,10 x 0,80 m finition B 196
Porte métallique 2,10 x 1,00 m finition B 196
Porte métallique 2,10 x 1,40 m finition B 196
Porte garage bois 2,50 x 2,00 m finition B ... 197
Porte garage bois 2,75 x 2,00 m finition B ... 197
Porte garage métallique 2,25 x 2,00 m finition B 198
Porte garage métallique 2,50 x 2,00 m finition B 198
Porte garage métallique 3,00 x 2,00 m finition B 198

Peinture radiateur finition B 199
Radiateur fonte 10 éléments 2 tubes HT 0,75 m finition B 199
Radiateur fonte 12 éléments 2 tubes HT 0,75 m finition B 199
Radiateur fonte 10 éléments 4 tubes HT 0,75 m finition B 199
Radiateur fonte 12 éléments 4 tubes HT 0,75 m finition B 200

Peinture menuiserie extérieure finition C..200
Châssis fixe grand vitrage 0,45 x 0,60 m finition C 200
Croisée grand vitrage 0,95 x 0,60 m finition C 200
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 0,80 m finition C 201
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 1,20 m finition C 201
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 1,40 m finition C 201
Porte-croisée grand vitrage 2,15 x 1,80 m finition C 202
Châssis fixe petits vitrages 0,45 x 0,60 m finition C 202
Croisée petits vitrages 0,95 x 0,60 m finition C 202
Porte-croisée petits vitrages 2,15 x 0,80 m finition C 203
Porte-croisée petits vitrages 2,15 x 1,20 m finition C 203
Porte-croisée petits vitrages 2,15 x 1,40 m finition C 203
Porte-croisée petits vitrages 2,15 x 1,80 m finition C 204

Peinture volet battant finition C 204
Volet bois plein 0,95 x 0,60 m finition C 204
Volet bois plein 1,65 x 1,20 m finition C 204
Volet bois plein 2,15 x 1,40 m finition C 205
Volet bois lames persiennes 0,95 x 0,60 m finition C 205
Volet bois lames persiennes 1,65 x 1,20 m finition C 205
Volet bois lames persiennes 2,15 x 1,40 m finition C 206

Peinture porte finition C 206
Porte isoplane 2,04 x 0,73 m finition C 206
Porte isoplane 2,04 x 0,83 m finition C 206
Porte isoplane 2,04 x 1,43 m finition C 207
Porte à cadres 2,04 x 0,73 m finition C 207
Porte à cadres 2,04 x 0,83 m finition C 207
Porte à cadres 2,04 x 1,43 m finition C 208
Porte métallique 2,10 x 0,80 m finition C 208
Porte métallique 2,10 x 1,00 m finition C 208
Porte métallique 2,10 x 1,40 m finition C 209
Porte garage bois 2,50 x 2,00 m finition C ... 209
Porte garage bois 2,75 x 2,00 m finition C ... 209
Porte garage métallique 2,25 x 2,00 m finition C 210
Porte garage métallique 2,50 x 2,00 m finition C 210
Porte garage métallique 3,00 x 2,00 m finition C 210

Peinture radiateur finition C 211
Radiateur fonte 10 éléments 2 tubes HT 0,75 m finition C 211
Radiateur fonte 12 éléments 2 tubes HT 0,75 m finition C 211
Radiateur fonte 10 éléments 4 tubes HT 0,75 m finition C 211
Radiateur fonte 12 éléments 4 tubes HT 0,75 m finition C 212

Peinture et papier peint logement neuf.. 212
Peinture et papier dans appartement neuf type T1 212
Peinture et papier dans appartement neuf type T2 213
Peinture et papier dans appartement neuf type T3 214
Peinture et papier dans appartement neuf type T4 214
Mise en peinture sur subjectile plâtre 215
Laque mate, plâtre neuf, plafond/rampant ... 215
Laque satinée, plâtre neuf, plafond/rampant 216
Laque brillante, plâtre neuf, plafond/rampant 216
Laque mate, plâtre neuf, mural 216
Laque satinée, plâtre neuf, mural 217
Laque brillante, plâtre neuf, mural 217
Mise en peinture sur subjectile bois..... 218
Laque mate, bois châssis fixe à grand vitrage 218
Laque mate, bois châssis fixe à petits vitrages 218
Laque satinée, bois châssis ouvrant à grand vitrage 218
Laque satinée, bois châssis ouvrant à petits vitrages 219
Mise en peinture sur subjectile métallique 219
Laque anticorrosion, subjectile métallique ferreux uniforme 219
Laque anticorrosion, subjectile métallique ferreux persienne 219
Revêtement mural 220
Revêtement mural papier peint sans raccord 220
Revêtement mural papier peint sans raccord, avec découpes..... 220
Revêtement mural papier peint avec raccords 220
Revêtement mural papier peint avec raccords, avec découpes 221
Revêtement mural tissu vinylique sans raccord 221
Revêtement mural tissu vinylique sans raccord, avec découpes..... 221
Revêtement mural tissu vinylique avec raccords 222
Revêtement mural tissu vinylique avec raccords, avec découpes 222
Revêtement mural aiguilleté sans raccord 223
Revêtement mural aiguilleté sans raccord, avec découpes..... 223
Revêtement mural aiguilleté avec raccords .. 223
Revêtement mural aiguilleté avec raccords, avec découpes..... 224
Revêtement mural toile de verre (120 g/m^2) . 224
Revêtement mural toile de verre (120 g/m^2) avec découpes..... 225
Revêtement mural toile de verre (160 g/m^2) . 225
Revêtement mural toile de verre (160 g/m^2) avec découpes..... 225
Peinture en travaux de rénovation..... 226
Remise en peinture de menuiserie extérieure sans remise à nu 226
Peinture sans remise à nu châssis fixe grand vitrage 0,45 HT x 0,60 m 226
Peinture sans remise à nu porte-croisée grand vitrage 2,15 HT x 0,80 m 226
Peinture sans remise à nu porte-croisée grand vitrage 2,15 HT x 1,40 m 227
Peinture sans remise à nu croisée petits vitrages 0,95 HT x 0,60 m 227
Peinture sans remise à nu porte-croisée petits vitrages 2,15 HT x 0,80 m 227
Peinture sans remise à nu porte-croisée petits vitrages 2,15 HT x 1,40 m 228
Remise en peinture de menuiserie extérieure avec remise à nu 228
Peinture avec remise à nu châssis fixe grand vitrage 0,45 x 0,60 m 228
Peinture avec remise à nu porte-croisée grand vitrage 2,15 x 0,80 m 229
Peinture avec remise à nu porte-croisée grand vitrage 2,15 x 1,40 m 229
Peinture avec remise à nu croisée petits vitrages 0,95 x 0,60 m 229
Peinture avec remise à nu porte-croisée petits vitrages 2,15 x 0,80 m 230
Peinture avec remise à nu porte-croisée petits vitrages 2,15 x 1,40 m 230
Remise en peinture de volet battant sans remise à nu..... 231
Peinture sans remise à nu volet bois plein 0,95 HT x 0,60 m 231
Peinture sans remise à nu volet bois plein 1,65 HT x 1,20 m 231
Peinture sans remise à nu volet bois plein 2,15 HT x 1,40 m 232
Peinture sans remise à nu volet bois lames persiennes 0,95 HT x 0,60 m 232
Peinture sans remise à nu volet bois lames persiennes 1,65 HT x 1,20 m 232
Peinture sans remise à nu volet bois lames persiennes 2,15 HT x 1,40 m 233

Remise en peinture de volet battant avec remise à nu 233
Peinture avec remise à nu volet bois plein 0,95 x 0,60 m 233
Peinture avec remise à nu volet bois plein 1,65 x 1,20 m 234
Peinture avec remise à nu volet bois plein 2,15 x 1,40 m 234
Peinture avec remise à nu volet bois lames persiennes 0,95 x 0,60 m 235
Peinture avec remise à nu volet bois lames persiennes 1,65 x 1,20 m 235
Peinture avec remise à nu volet bois lames persiennes 2,15 x 1,40 m 236
Remise en peinture de porte sans remise à nu 236
Peinture sans remise à nu porte isoplane 2,04 x 0,73 m 236
Peinture sans remise à nu porte isoplane 2,04 x 1,43 m 236
Peinture sans remise à nu porte à cadres 2,04 x 0,73 m 237
Peinture sans remise à nu porte à cadres 2,04 x 1,43 m 237
Peinture sans remise à nu porte métallique 2,10 x 0,80 m 238
Peinture sans remise à nu porte métallique 2,10 x 1,40 m 238
Peinture sans remise à nu porte garage bois 2,50 x 2,00 m 238
Peinture sans remise à nu porte garage métallique 2,25 x 2,00 m 239
Remise en peinture de porte avec remise à nu 239
Peinture avec remise à nu porte isoplane 2,04 x 0,73 m 239
Peinture avec remise à nu porte isoplane 2,04 x 1,43 m 239
Peinture avec remise à nu porte a cadres 2,04 x 0,73 m 240
Peinture avec remise à nu porte a cadres 2,04 x 1,43 m 240
Peinture avec remise à nu porte métallique 2,10 x 0,80 m 241
Peinture avec remise à nu porte métallique 2,10 x 1,40 m 241
Peinture avec remise à nu porte garage bois 2,50 x 2,00 m 241
Peinture avec remise à nu porte garage métallique 2,25 x 2,00 m 242
Remise en peinture de radiateur sans remise à nu 242
Peinture sans remise à nu radiateur fonte 2 tubes 10 éléments HT 0,75 m 242
Peinture sans remise à nu radiateur fonte 2 tubes 10 éléments HT 0,85 m 242
Peinture sans remise à nu radiateur fonte 4 tubes 10 éléments HT 0,75 m 243
Peinture sans remise à nu radiateur fonte 4 tubes 10 éléments HT 0,85 m 243
Remise en peinture de radiateur avec remise à nu 243
Peinture radiateur fonte 10 éléments 2 tubes HT 0,75 m 243
Peinture radiateur fonte 10 éléments 2 tubes HT 0,85 m 244
Peinture radiateur fonte 10 éléments 4 tubes HT 0,75 m 244
Peinture radiateur fonte 10 éléments 4 tubes HT 0,85 m 244
Réfection (peinture/papier) par pièce 245
Réfection cuisine 8 m² (tout peinture) 245
Réfection cuisine 8 m² (murs mousse vinyle) 245
Réfection cuisine 8 m² (version toile de verre) 246
Réfection salle de bains 2,8 m² (tout peinture) 247
Réfection salle de bains 2,8 m² (murs mousse vinyle) 247
Réfection salle de bains 2,8 m² (version toile de verre) 248
Réfection WC (tout peinture) 249
Réfection WC (murs mousse vinyle) 249
Réfection WC (version toile de verre) 250
Réfection entrée 6 m² (tout peinture) 250
Réfection entrée 6 m² (murs tout papier) 251
Réfection entrée 6 m² (toile de verre) 252
Réfection dégagement 4 m² (tout peinture) .. 252
Réfection dégagement 4 m² (murs tout papier) 253
Réfection dégagement 4 m² (toile de verre) .. 254
Réfection séjour 18 m² (tout peinture) 254
Réfection séjour 18 m² (murs tout papier) 255
Réfection séjour 18 m² (toile de verre) 256
Réfection chambre 11 m² (tout peinture) 256
Réfection chambre 11 m² (murs tout papier) 257
Réfection chambre 11 m² (toile de verre) 258
Réfection (peinture/papier) par logement 258
Réfection appartement type T1 (papier peint-peinture) 258

Réfection appartement type T1 (papier peint-mousse vinyle) 259
Réfection appartement type T1 (toile de verre) 260
Réfection appartement type T2 (papier peint-peinture) 261
Réfection appartement type T2 (papier peint-mousse vinyle) 261
Réfection appartement type T2 (toile de verre) 262
Réfection appartement type T3 (papier peint-peinture) 263
Réfection appartement type T3 (papier peint-mousse vinyle) 264
Réfection appartement type T3 (toile de verre) 264
Réfection appartement type T4 (papier peint-peinture) 265
Réfection appartement type T4 (papier peint-mousse vinyle) 266
Réfection appartement type T4 (toile de verre) 267

Réfection peinture mur/plafond peint 267
Laque mate, réfection fond plâtre plafond/rampant 267
Laque satinée, réfection fond plâtre plafond/rampant 268
Laque brillante, réfection fond plâtre plafond/rampant 268
Laque mate, réfection fond plâtre, mural..... 269
Laque satinée, réfection fond plâtre, mural .. 269
Laque brillante, réfection fond plâtre, mural.. 270

Réfection peinture boiserie peinte 270
Laque mate, réfection bois châssis fixe à grand vitrage 270
Laque mate, réfection bois châssis fixe à petits vitrages 270
Laque satinée, réfection bois châssis ouvrant à grand vitrage 271
Laque satinée, réfection bois châssis ouvrant à petits vitrages 271

Réfection revêtement mural..... 272
Revêtement mural papier peint sans raccord272
Revêtement mural papier peint sans raccord, avec découpes..... 272
Revêtement mural papier peint avec raccords 272
Revêtement mural papier peint avec raccords, avec découpes 273
Revêtement mural tissu vinylique sans raccord 273
Revêtement mural tissu vinylique sans raccord, avec découpes..... 274
Revêtement mural tissu vinylique avec raccords 274
Revêtement mural tissu vinylique avec raccords, avec découpes 274

MÉMENTO

Également disponibles



Le coût des travaux de bâtiment

Le coût des travaux de bâtiment, en trois volumes complémentaires, permet de réaliser rapidement et simplement une estimation prévisionnelle, que ce soit pour les travaux en neuf ou en rénovation.

L'ouvrage présente des minidevis préétablis accompagnés du détail des prestations à réaliser, chacune d'elles étant préquantifiée sous une même unité de valeur afin de simplifier les métrés quantitatifs. Il est alors aisé, à partir de quelques ouvrages composés, de définir rapidement le coût approximatif des travaux puis de le comparer avec le budget prévisionnel.

Cette estimation ne se substitue en aucun cas au devis quantitatif estimatif détaillé, établi avant de commencer les travaux, mais permet de gagner un temps précieux pour lister les prestations à réaliser et construire le cadre des études.

Afin que les entreprises puissent adapter facilement les prix publiés en fonction de leurs paramètres (taux horaire, coefficients de frais généraux), sont présentés distinctement le prix unitaire de chaque ouvrage composé, le temps unitaire nécessaire à la mise en œuvre ainsi que le déboursé « fournitures ».

Cet ouvrage est réalisé à partir des macro-ouvrages Batiprix sur la base des prix unitaires actualisés du millésime 2021 du bordereau Batiprix, la bibliothèque d'ouvrages de référence pour les professionnels de la construction.

Ce contenu ainsi que l'ensemble de la bibliothèque Batiprix sont également disponibles au format numérique sur www.web.batiprix.com.

AU SOMMAIRE

Menuiserie bois ■ Menuiserie PVC ■ Menuiserie industrialisée ■ Métallerie ■ Agencement intérieur de logement ■ Revêtement de sol ■ Vitrerie – miroiterie ■ Peinture en travaux neufs ■ Peinture en travaux de rénovation

Photographies de couverture :
De haut en bas :
© andranik123 - Adobe Stock
© magaflopp - Adobe Stock

ISSN 1263-9745
ISBN 978-2-281-14477-2
9 782281 144772
EDITIONS LE MONITEUR

Batiprix

Le bordereau Batiprix, publié par Le Moniteur, est conçu pour aider les professionnels du bâtiment dans la réalisation de leurs devis, suivant la méthode de calcul dite « au déboursé sec », afin de prévoir l'ensemble des dépenses qu'ils devront effectuer pour réaliser chaque chantier. Batiprix est aujourd'hui le bordereau de prix le plus complet et le plus détaillé. Avec plus de 75 000 sous-détails d'ouvrages actualisés chaque année, le bordereau Batiprix est l'outil indispensable pour les estimations, les chiffrages précis et les vérifications des projets de construction et de rénovation.